



# MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w IMIELINIE

41-407 Imielin ul. Imielińska 87 tel-fax: 32 225 56 76 email: msk@msk-imielin.pl  
NIP 646 279 90 29 BANK SPÓŁDZ. KATOWICE O/IMIELIN 03 8437 0002 0030 0327 2165 0001  
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód nr KRS 293961 Wysokość kapitału zakładowego: 5.694.500 zł

www.msk-imielin.pl



POGOTOWIE WOD-KAN TEL: 32 225 5455, 32 225 8458, 994

Gmina Imielin  
ul. Imielińska 81  
41-407 Imielin

MSK/W/JK/175/2019

Imielin, 25 LIP. 2019

Dotyczy: **Uzgodnienia projektu przebudowy ul. M. Dąbrowskiej w Imielinie.**

Nadesłany projekt uzgadniamy pozytywnie z następującymi uwagami:

- istniejącą armaturę na sieci wodociągowej (tj. skrzynki zasuw, hydrantów, pokrywy studni etc.) należy podnieść do niwelety projektowanego terenu;
- zabrania się wysadzania drzew i krzewów na trasie sieci wodociągowej.

Przesyłamy również plan sytuacyjny z naniesioną siecią wodociągową w/g posiadanych przez nas materiałów. Przez teren lokalizacji proj. modernizacji tej ulicy przebiega sieć wodociągowa Ø80. Głębokość ułożenia wodociągu wynosi ok. 1,4 m. Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wykonać należy wykopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

**Ponadto informujemy, że:**

Sieć wodociągowa, na tym odcinku ul. M. Dąbrowskiej, wykonana jest z rur żeliwnych. Ze względu na wiek istniejących przewodów wodociągowych oraz możliwość wystąpienia awarii, sugerujemy wykonanie wymiany sieci przed realizacją projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Zaznaczamy, że w taryfie opłat za wodę nie posiadamy zabezpieczonych środków na wymianę sieci w ulicy M. Dąbrowskiej.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres trzech lat.

**Załącznik :**

1 egz. planu syt.

**Kopie:**

MSK Imielin

PREZES ZARZĄDU

Marek Jędrzyk



## MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA Sp. z o.o. w IMIELINIE

41-407 Imielin ul. Imielińska 87 tel-fax: 32 225 56 76 email: msk@msk-imielin.pl  
NIP 646 279 90 29 BANK SPOŁDZ. KATOWICE O IMIELIN 03 8437 0002 0030 0327 2165 0001  
Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód nr KRS 293961 Wysokość kapitału zakładowego: 5 694 500 zł

www.msk-imielin.pl

POGOTOWIE WOD-KAN TEL: 32 225 5455, 32 225 8456, 994

Gmina Imielin  
ul. Imielińska 81  
41-407 Imielin

MSK/O/U/2/7/2019

Imielin, 25 LIP. 2019

**Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy ul. M Dąbrowskiej w Imielinie.**

Nadesłany projekt uzgadniamy pozytywnie. Przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią kanalizacyjną wg posiadanych przez nas materiałów. Przez teren lokalizacji proj. modernizacji ulicy przebiega sieć kanalizacyjna podciśnieniowa Ø 160mm 110mm i 90mm oraz kanalizacja grawitacyjna Ø 160mm. Charakterystyka naszej sieci kanalizacyjnej (podciśnieniowa), nie pozwala podać dokładnej głębokości ułożenia rurociągów (około 1,5 – 2 m rurociąg). Nad/obok rurociągów podciśnieniowych (zaczynając od studni podciśnieniowych PR w stronę rurociągu magistralnego) jest położony 24 V elektryczny kabel monitoringu pracy sieci kanalizacyjnej. Wyjście kabla ze studni PR jest na głębokości około 0,4 m. Celem ustalenia dokładnej głębokości i trasy sieci kan. należy wykonać wykopy kontrolne. Nie wyklucza się jednak istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Ponadto informujemy, że:

Roboty w rejonie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela naszej Spółki z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejącej i projektowanej sieci na wypadek awarii. Rozpoczęcie robót należy bezwzględnie zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spółce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Wydane uzgodnienie jest ważne przez okres 3 lat.

Załącznik:

1 egz. planu syt.

Kopie:


MSK Imielin

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA  
sp. z o.o. w Imielinie  
41-407 Imielin; ul. Imielińska 87  
tel. 32 225 54 55  
KIEROWNIK SIECI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
mgr inż. Stanisław Stolorz

PREZES ZARZĄDU

Marek Jędrzyk



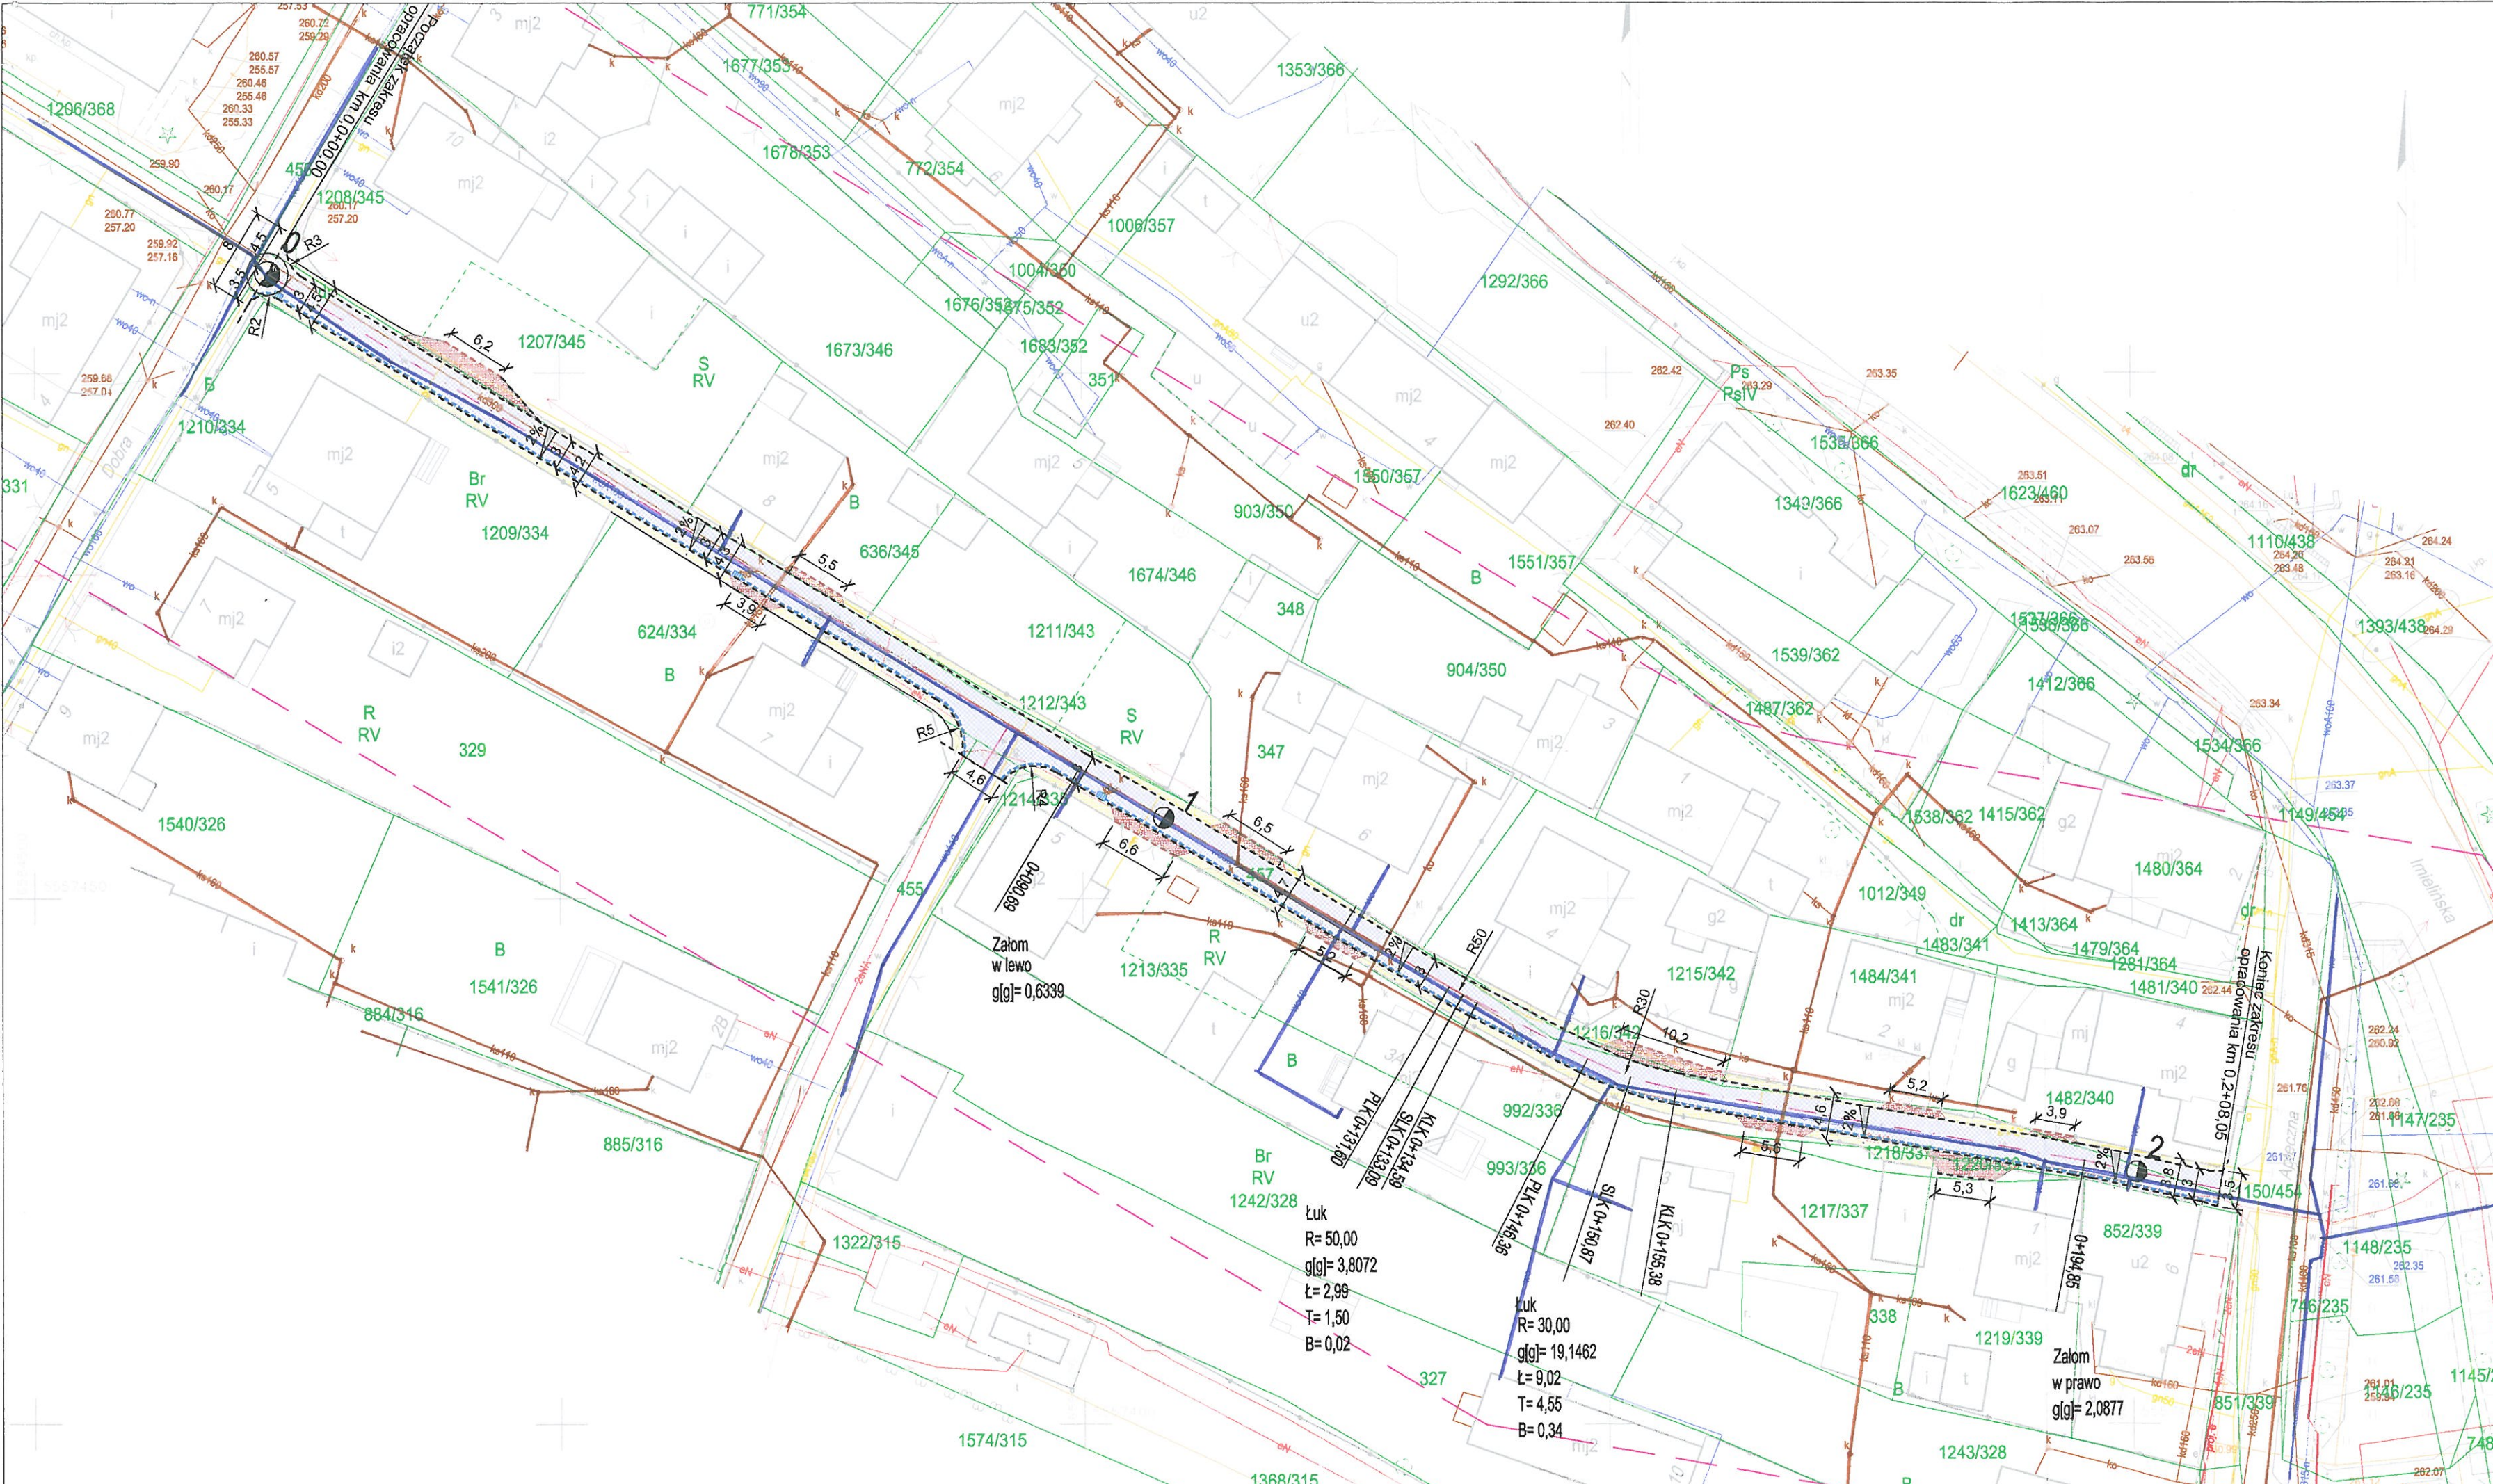

ELEMENTY PROJEKTOWANE		LEGENDA
	jezdnia - nawierzchnia z bet. kostki brukowej typ "Bruk Bet Kontur" - kolor szary	
	chodnik - bet. kostka brukowa typ "Bruk Bet Kontur", kolor grafitowy	
	utwardzenie pobocza - bet. kostka brukowa typ "Bruk Bet Kontur", kolor brąz kasztanowy	
	krawężnik bet. najazdowy +2cm	
	opornik betonowy	
	obrzeże betonowe	
	remontowany wpust deszczowy wraz z przykanalikiem Ø200	
	ściek przykrawężnikowy	

ELEMENTY ISTNIEJĄCE	
	granica działki
	sieć teletechniczna
	sieć kanalizacji deszczowej
	ks sieć kanalizacji sanitarnej
	eN sieć energetyczna
	w sieć wodociągowa
	spadki poprzeczne
	oś jezdni
	krawężnik jezdni

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA  
sp. z o.o. w Imielinie  
41-407 Imielin, ul. Imielińska 87  
tel. 32 226 54 55

KIEROWNIK SIĘCI I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
mgr inż. Stanisław Stolorz

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA  
Sp. z o.o. w Imielinie tel. 32 226 54 58  
KIEROWNIK SIĘCI  
inż. Jacek Kołodziejczyk

		<b>BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna</b> tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk 500 107 084 ul.Unii Europejskiej 10/88.1 504 078 174 e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIECIM	
Inwestor: Gmina Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin			
adres inwestycji: Imielin, ul. Marii Dąbrowskiej działki inwestycyjne: 1209/345, 1210/334, 1207/345, 624/334, 636/345, 1211/343, 1214/335, 455, 347, 457, 1213/335, 1215/342, 1216/342, 992/336, 1484/341, 1219/337, 1220/339, 1219/339, 1482/340			
faza projektu: <b>UZGODNIENIA BRANŻOWE</b>			
temat projektu: "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Marii Dąbrowskiej w Imielinie."			
tytuł rysunku: <b>PLAN SYTUACYJNY</b>			
branża: DROGOWA			
projektował: inż. Krzysztof Strzeżyk nr upr. SLK/1553/PWOD/07		podpis: 	
projektował: mgr inż. Barbara Francuz nr upr. SLK/7810/PBD/18		podpis: 	
opracował:		podpis:	
data: VI 2019r.	skala: 1:500	nr rysunku: 1	