



PRZEKRÓJ TYPOWY A-A

ul. Marii Dąbrowskiej
skala 1:50

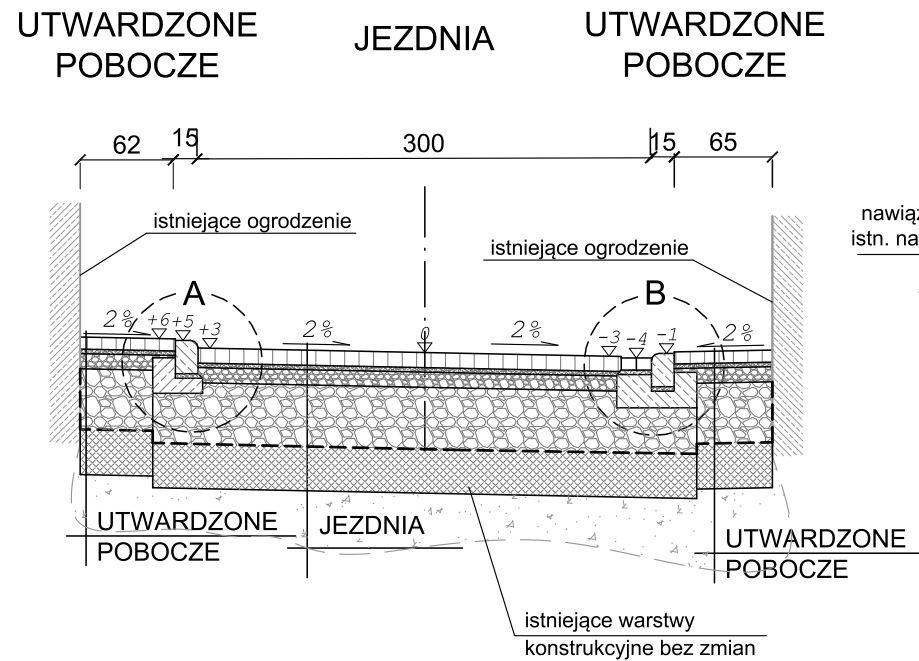


PRZEKRÓJ TYPOWY B-B

ul. Marii Dąbrowskiej
skala 1:50

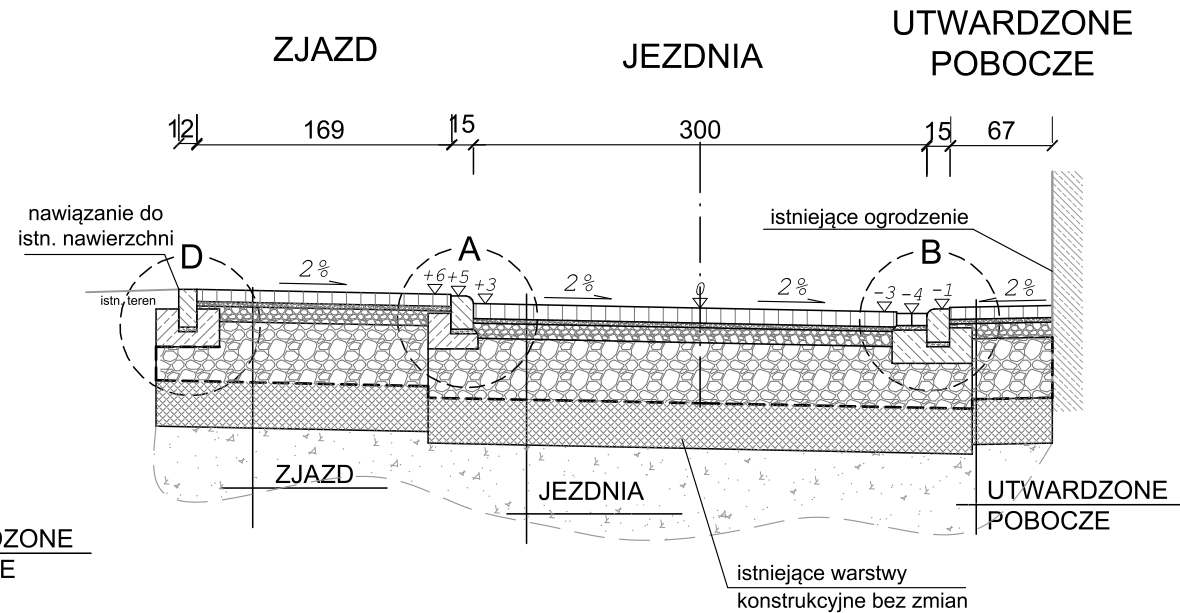

PRZEKRÓJ TYPOWY C-C

ul. Marii Dąbrowskiej
skala 1:50

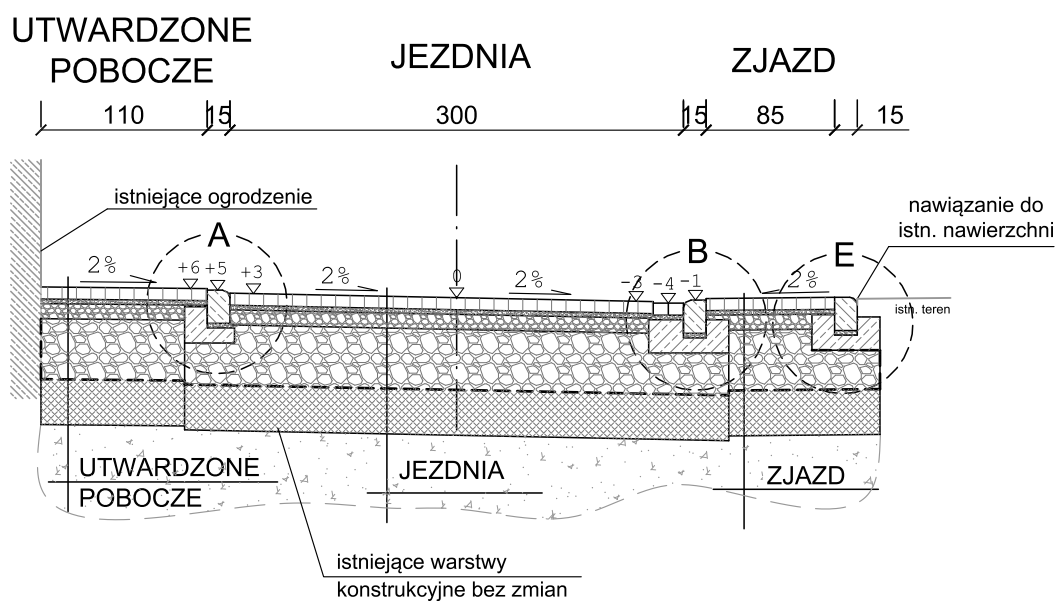

	JEZDNIA
8cm	warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa, typ "Bruk Bet Kontur", kolor: szary
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
10cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowane mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
40cm	podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63
--	geowłóknina separacyjno-filtracyjna
--	istniejące warstwy konstrukcyjne bez zmian
61cm	ŁĄCZNIE


remont /
uzupełnienie
podbudowy

	ZJAZD
8cm	warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa, typ "Bruk Bet Kontur", kolor: grafit
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
10cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowane mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
40cm	podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63
--	geowłóknina separacyjno-filtracyjna
--	istniejące warstwy konstrukcyjne bez zmian
61cm	ŁĄCZNIE

remont /
uzupełnienie
podbudowy


PRZEKRÓJ TYPOWY D-D

ul. Marii Dąbrowskiej
skala 1:50

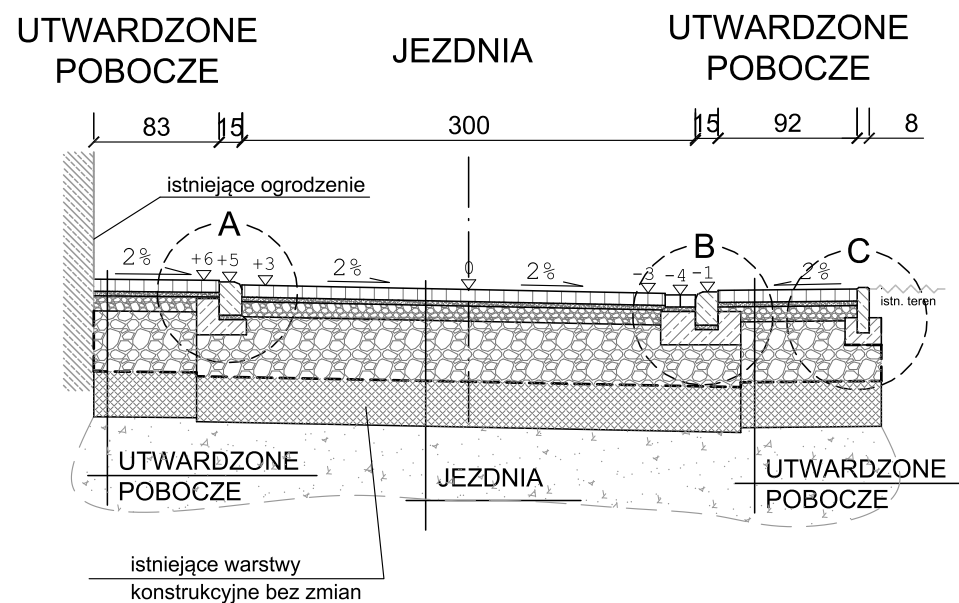


PRZEKRÓJ TYPOWY E-E


ul. Marii Dąbrowskiej
skala 1:50

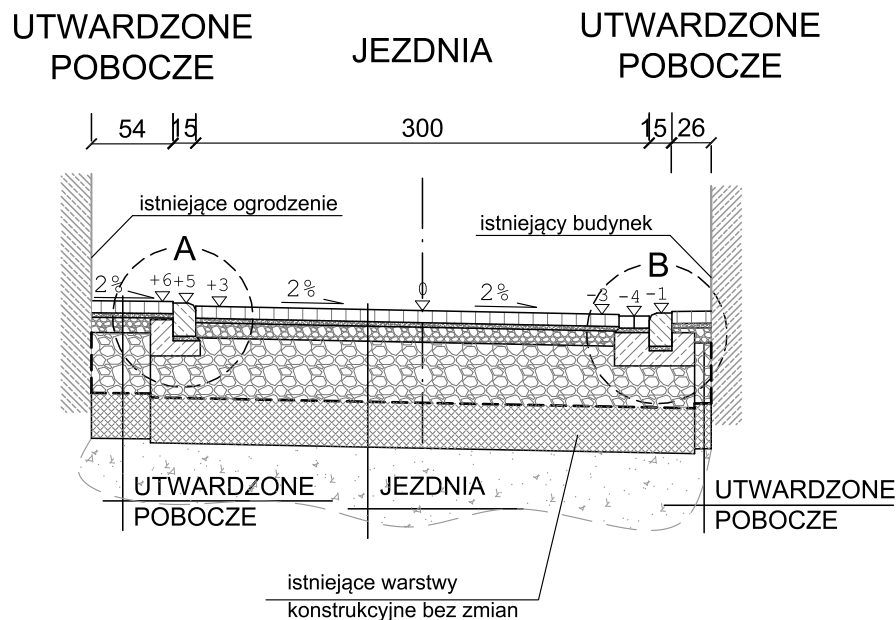


SZCZEGÓŁ "A"
wymiary w [cm]
skala 1:25

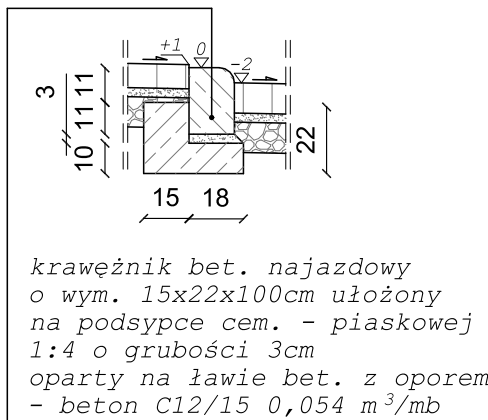

SZCZEGÓŁ "B"
wymiary w [cm]
skala 1:25

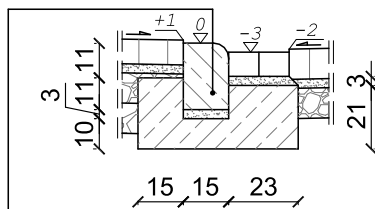

SZCZEGÓŁ "C"
wymiary w [cm]
skala 1:25

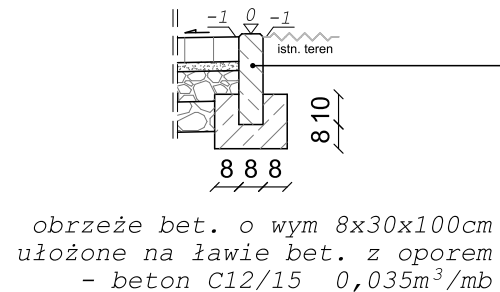

	UTWARDZONE POBOCZE
8cm	warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa, typ "Bruk Bet Kontur", kolor: brąz kasztanowy
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
10cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowane mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
40cm	podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63
--	geowłóknina separacyjno-filtracyjna
--	istniejące warstwy konstrukcyjne bez zmian
61cm	ŁĄCZNIE

remont /
uzupełnienie
podbudowy

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
504 078 174 e - mail: biuromk@onet.pl 32-602 OŚWIĘCIM

Inwestor:	Gmina Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin
adres inwestycji:	Imielin, ul. Marii Dąbrowskiej działki inwestycyjne: 1208/345, 1210/334, 1207/345, 636/345, 1211/343, 1212/343, 347, 457, 1213/335, 1215/342, 1216/342, 992/336, 1484/341, 1220/339, 1219/339, 1482/340
faza projektu:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
temat projektu:	"Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Marii Dąbrowskiej w Imielinie."
tytuł rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE
branża:	DROGOWA
projektował:	inż. Krzysztof Strzeżyk nr upr. SLK/1553/PWOD/07
podpis:	
kierownik projektu:	mgr inż. Barbara Francuz nr upr. SLK/7810/PBD/18
podpis:	
opracował:	inż. Grzegorz Ostrowski
podpis:	
data:	IX 2019r.
skala:	1:25; 1:50
nr rysunku:	3.1